


Platten für stabile durchsichtige Schutzwände



Glashelle
planebene
Platten

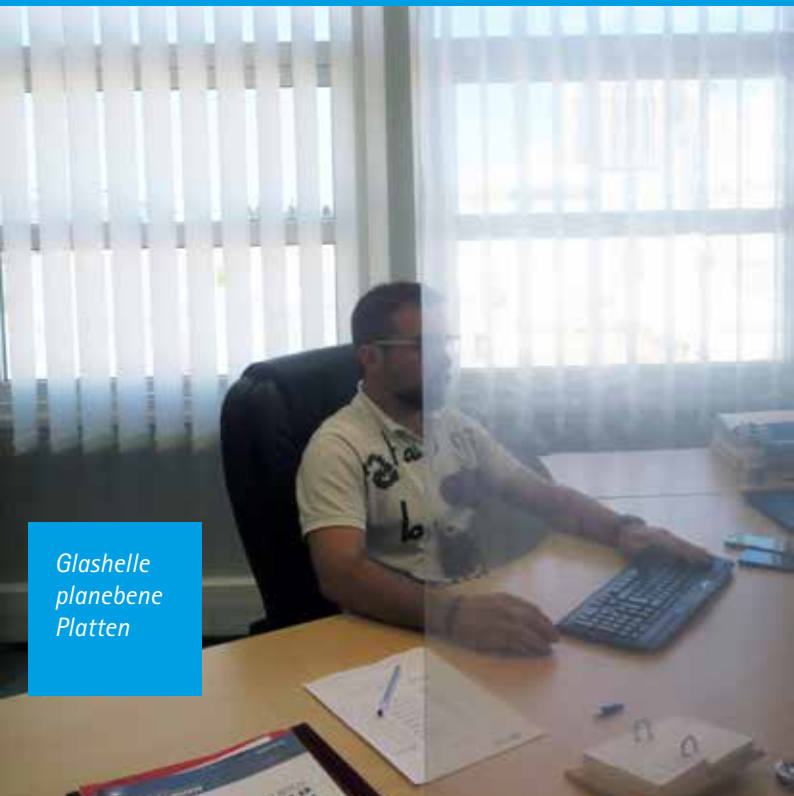

Glashelle
profilierte
Platten Profil
72/5



Glashelle planebene Platte




Profil 72/5 glashell



Profilierte
Platten Profil
70/18
rauchfarben


RENOLIT Ondex stellt seit über 55 Jahren biaxial gereckte PVC Platten am Standort Chevigny-Saint-Sauveur im Burgund her. Unsere Produkte werden üblicherweise als Dacheindeckung und Fassadenverkleidung von Gebäuden und Gewächshäusern eingesetzt, eignen sich aber auch sehr gut zur Erstellung leichter Trennwände zum Schutz von Personen und zur Verbesserung der Hygieneverhältnisse aufgrund weniger Kontakten. Dazu stehen zwei Plattenarten zur Verfügung.

Leicht profilierte Platten Profil 72/5

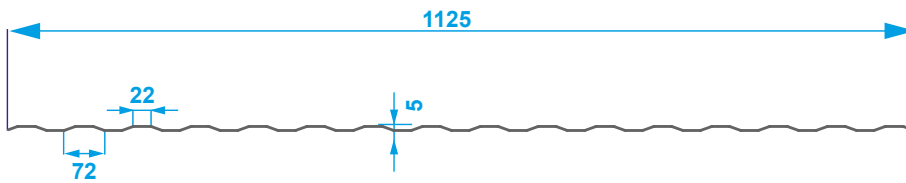

Produkteigenschaften


Eigenschaft	Maßeinheit	
	NF EN 13 501	B s1 d0 / B1 (Anforderung im Bereich öffentlicher Gebäude)
Brandklasse	NF EN 13 501	B s1 d0 / B1 (Anforderung im Bereich öffentlicher Gebäude)
Materialstärke	mm	1.0 1.6
Gewicht	kg/m ²	1.45 2.3
Breite	mm	1 125
Länge	mm	2 000

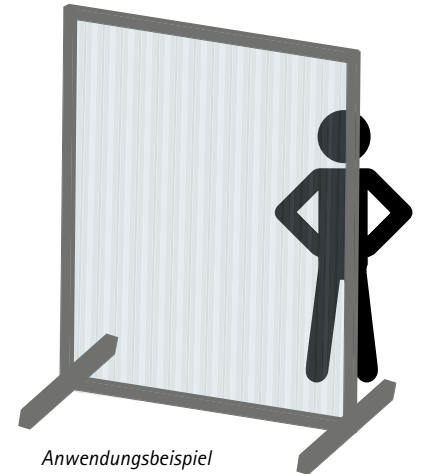

Planebene Platte

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Maßeinheit	
	NF EN 13 501	B s1 d0 / B1 (Anforderung im Bereich öffentlicher Gebäude)
Brandklasse	NF EN 13 501	B s1 d0 / B1 (Anforderung im Bereich öffentlicher Gebäude)
Materialstärke	mm	1.0 1.6
Gewicht	kg/m ²	1.4 2.25
Breite	mm	1 000
Länge	mm	2 000

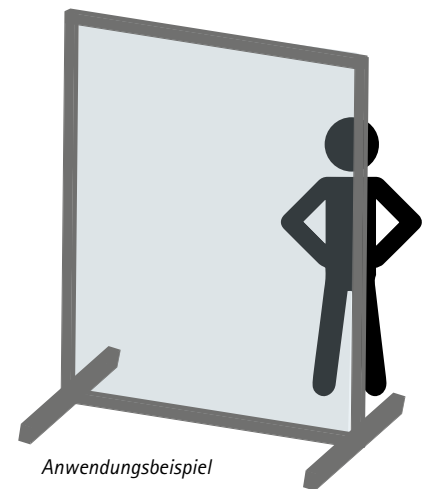

7 gute Gründe für die Wahl von RENOLIT Ondex Platten aus PVC

