



Rely on it.

Sorprendentemente metallico

RENOLIT ALKORPLAN F Metallics



RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products




Sorprendentemente metallico

Un tetto bello o alla moda in rame o argento non deve essere necessariamente un investimento costoso. Le membrane per coperture metalliche **RENOLIT ALKORPLAN Metallics** offrono un'alternativa bella e sostenibile. Queste membrane impermeabilizzanti per coperture hanno una speciale finitura superficiale che conferisce al tetto uno speciale effetto metallico.

Sistema fissaggio meccanico

RENOLIT ALKORPLAN F con una speciale finitura superficiale



Dati sul prodotto

- Membrana termoplastica flessibile sintetica per tetti a base di PVC-P, armata con rete poliestere.
- L'utilizzo delle membrane **RENOLIT ALKORPLAN Metallics** è garantito solo in alcune aree geografiche, per informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
- Disponibile nei colori **argento e rame**.
- Sono disponibili profili **RENOLIT ALKORPLAN Design** standard (formato L)
- È vietata la saldatura con solvente.
- Certificazione CE 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
- Approvazione tecnica. Certificato disponibile su richiesta.
- Certificati disponibili sul sito web: www.renolit.com/roofing

CARATTERISTICHE FISICHE

	Metodi di prova	Valori misurati sulla produzione RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm	Unità
Resistenza alla trazione	EN 12311-2 (A)	≥1100	N/50 mm
Allungamento alla rottura	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	≤0,3	%
Flessibilità a freddo	EN 495-5	≤-25	°C
Resistenza alla lacerazione al chiodo	EN 12310-1	≥400	N
Resistenza alla lacerazione	EN 12310-2	≥225	N
Resistenza alla pelatura dei giunti	EN 12316-2	BOJ ≥ 225	N/50 mm
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore d'acqua	EN 1931	20.000	μ
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730	≥20	kg
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1)*	-


*V. condizioni

CONFEZIONE

	Spessore	Larghezza	Peso	Lunghezza rotolo	Peso /rotolo
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₂₇₆	1,5 mm	1,05 m	1,95 kg/m ²	20 ml	ca. 41 kg

Stoccaggio

- Stoccare in luogo asciutto. I rotoli devono essere posizionati in posizione parallela e nella confezione originale, non accatastare in forma incrociata o appoggiare pesi.
- Ogni consegna può contenere fino a un 10% di rotoli corti (lunghezza minima: 8 m).

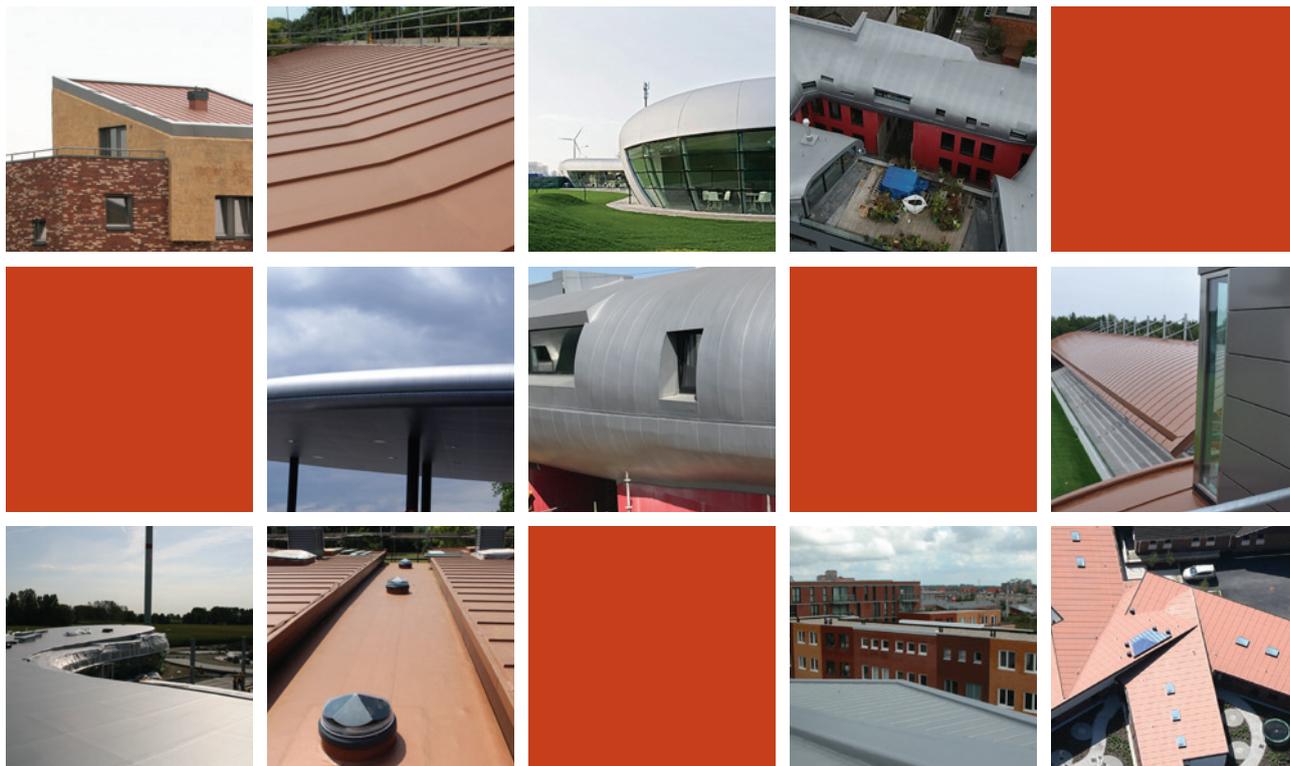

Il BBA ha stimato in oltre 40 anni la durata di vita attesa delle membrane RENOLIT ALKORPLAN installate in Gran Bretagna oggetto di regolare manutenzione.

Tutte le nostre soluzioni per l'impermeabilizzazione delle coperture sono garantite per 10 anni e la posa delle membrane viene effettuata da installatori qualificati che hanno seguito corsi di formazione specifica.

Tutte le membrane impermeabilizzanti per coperture di RENOLIT sono inserite nel programma di raccolta e riciclo ROOFCOLLECT®.

Lo stabilimento di produzione di RENOLIT Ibérica S.A. in Sant Celoni (Barcelona) è certificato ISO 9001/14001.

www.renolit.com/roofing

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA
T +39 049 0994721 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono essere considerate come un suggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tener conto di eventuali brevetti esistenti, o di regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizione tecnica. La garanzia e la responsabilità per l'installazione sono affidate unicamente all'installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari o di realizzazioni di dettagli non previsti nella presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che sulla base delle informazioni ricevute fornirà i consigli necessari all'installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione dell'opera. Ci riserviamo il diritto di modificare in toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove o più aggiornate tecnologie di produzione. I colori rispondono alle norme di resistenza UV dell' EOTA. Tuttavia sono soggetti a una variazione naturale nel tempo. Sono escluse dalla garanzia le modificazioni estetiche in caso di riparazioni successive parziali delle membrane.



Rely on it.