



Die innovative  
Außenfolie.

Eine Nummer sicherer.  
RENOLIT EXOFOL PX.



*Rely on it.*



## **RENOLIT EXOFOL PX. Auf diese Außenfolie ist Verlass.**

Mit Hochleistungsfolien für den Außenbereich haben wir über 30 Jahre Erfahrung. Es gibt aber immer einen Weg, wie man was Gutes noch besser machen kann. Und verlassen Sie sich darauf: Wir finden ihn. So wie mit RENOLIT EXOFOL PX.

Dank ihrer in allen Produktmerkmalen verbesserten Leistungsfähigkeit weist RENOLIT EXOFOL PX eine wesentlich höhere Witterungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer, speziell in Südeuropa oder vergleichbaren Klimaregionen, auf.

# Frische Farben, langes Leben.

Die PVC-Basisfolie von RENOLIT EXOFOL PX besteht aus weiterentwickelten Hochleistungsrohstoffen. Sie basiert auf einer innovativen Copolymer-Technologie und enthält keine migrierenden Weichmacher.

Die transparente Polymethylmethacrylat-Folie (PMMA) schützt durch hocheffiziente UV-Absorber alle darunter liegenden Schichten und auch das Profil vor vorzeitiger Alterung.

Besonders hochwertige Farbpigmente sowohl in der Basisfolie als auch in der angrenzenden Druckschicht sorgen für frische Farben bis zum letzten Tag. Auf der Rückseite verbessert eine Primer-Schicht die Klebkraft am Profil.


Für mehr Sicherheit bei gewohnt einfacher Verarbeitbarkeit.




*Weichmacherfrei*



*Farbstabile  
Pigmente*



*UV-Absorber*



*Innovative  
Copolymer-  
Technologie*

# Die Solar Shield Technology. Lässt Wärmestrahlung einfach abprallen.


Die Solar Shield Technology (SST) reflektiert die Infrarotstrahlung der Sonne und schützt so Folie, Klebstoff und Profil – gleichgültig, ob weiß oder dunkel. Beide bleiben kühl und formstabil, Fenster und Türen halten dicht.

SST ist der Schutz für alle RENOLIT EXOFOL Folien.

RENOLIT EXOFOL PX enthält einen hohen UV-Absorberanteil. Davon profitieren besonders empfindliche Weißtöne und auch dunkle Farben und Holzdekore heizen sich noch weniger auf. Der Alterungsprozess der Folie wird verzögert, die Bauelemente werden insgesamt langlebiger.

RENOLIT EXOFOL PX ist in vielen Farben und Dekoren erhältlich.

Schematischer Aufbau der Außenfolie RENOLIT EXOFOL PX

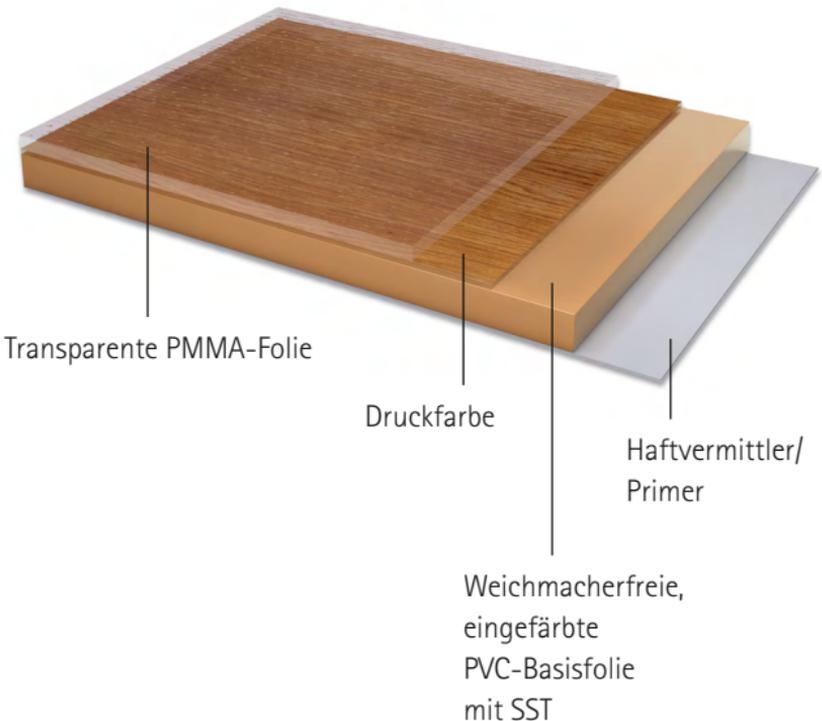


# Weltweit zuverlässig – garantiert.

Die Witterungs- und UV-Beständigkeit von RENOLIT EXOFOL PX ist erheblich höher als es die RAL Gütesicherung erfordert. Dies haben Bewitterungsprüfungen gemäß RAL-GZ 716 und DIN EN 513 bestätigt.

Mit RENOLIT EXOFOL PX erschließen Sie neue geographische Märkte in sonnenreichen Ländern.

All das besiegelt RENOLIT mit einer Gewährleistung von bis zu 15 Jahren. So gehen Sie auf Nummer sicher und bleiben garantiert entspannt.

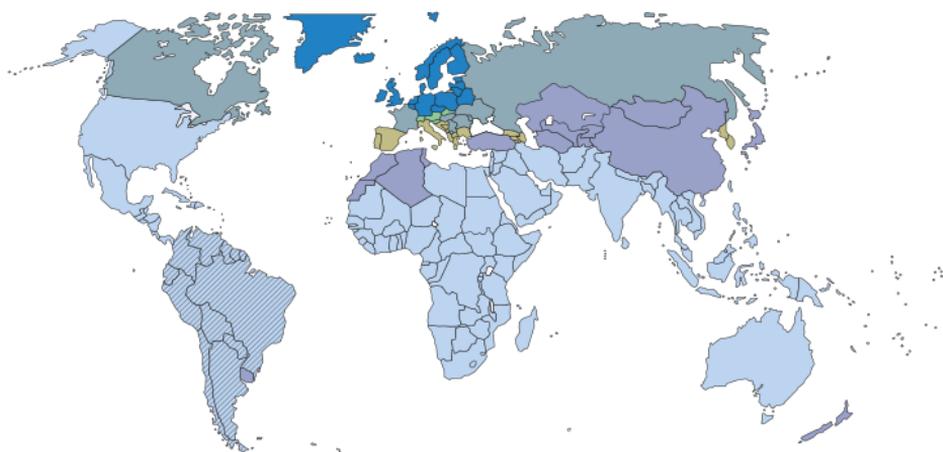

## Gewährleistungsdauer\*

Ländergruppe	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL PX	15	15	15	15	10	-	10

\*bis zu (in Jahren)

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT Cramlington Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*