



Für den gewissen K(n)ick.





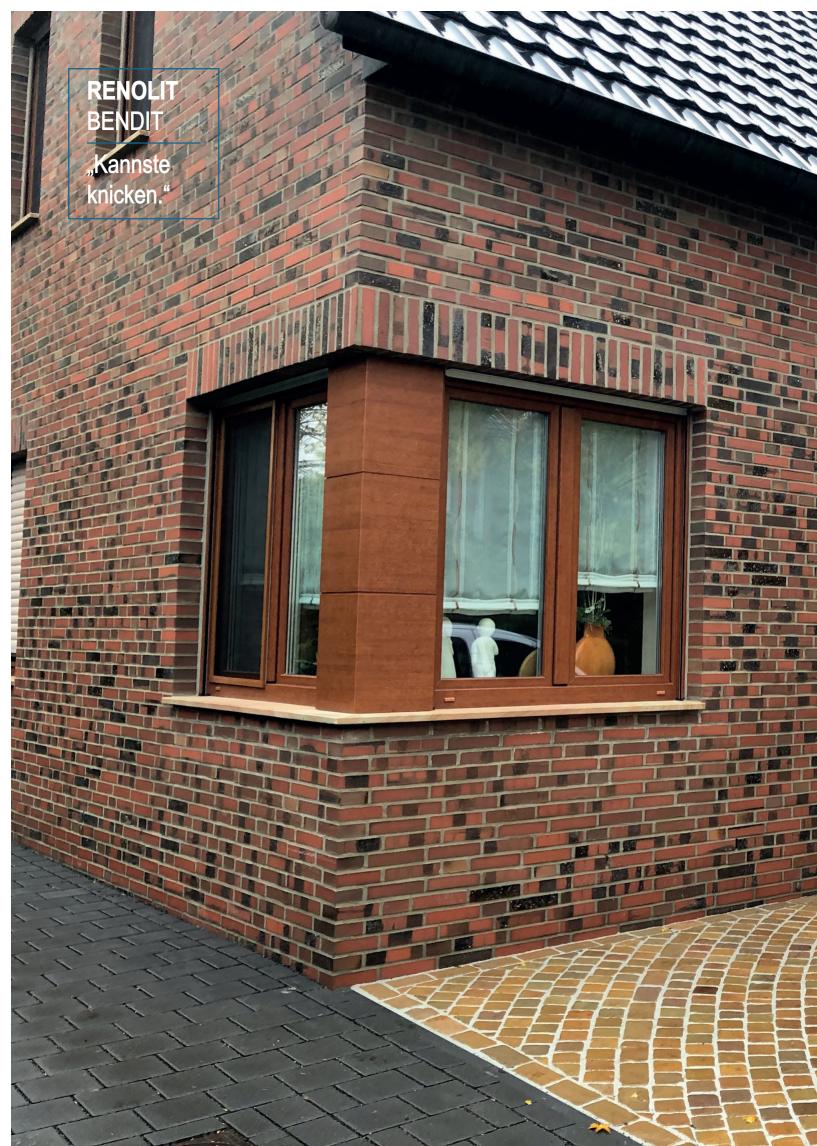

Vorteile

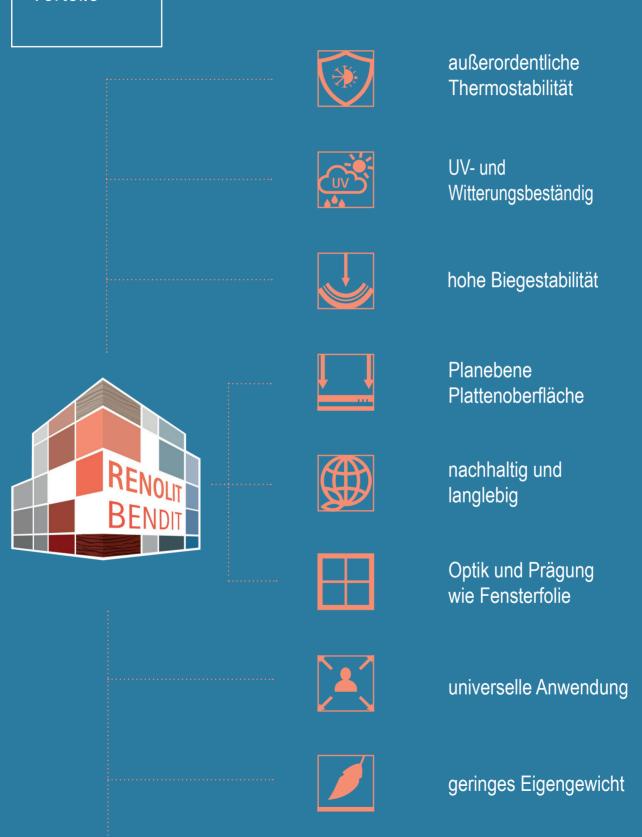


Kantungen bis 90° ohne Weißbruch

RENOLIT BENDIT Aufbau

Ihre neue Beschichtungsfolie lässt sich nämlich kalt verformen, völlig ohne Weißbruch-Erscheinungen. Einfach auf der Rückseite der Platte eine kleine Nut einfräsen, und schon können Sie **RENOLIT** BENDIT exakt in den Winkel-Kanten, den Sie brauchen. Bis zu 90 Grad geht alles.

Die Kantung sitzt genau an der gewünschten Stelle, und die schöne Oberfläche macht das alles mit.

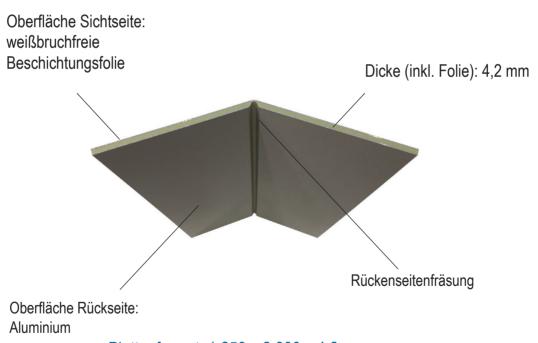

Plattenformat: 1.250 x 2.800 x 4,2 mm

Hier gelangen Sie zu unseren Verarbeitungsvideos:



https://go.renolit.com/bendit

RENOLIT BENDIT Sortiment







Anthrazitgrau 7016

Golden Oak

Fensterweiss 9016

Unser gesamtes Farb- und Dekorsortiment finden Sie hier:



Zu unseren **RENOLIT** BENDIT Verkleidungsplatten bieten wir als Zubehör ein Befestigungssystem zur Aufnahme von thermischen Längenänderungen der Verkleidungen an, das mit farblich auf das jeweilige Dekor abgestimmten Schrauben erhältlich ist.



Schrauben (in allen Farben), Befestigungstool



Zentrierhülse Festpunkt



Zentrierhülse Gleitpunkt

Die Funktionsweise des Befestigungssystems sehen Sie in diesem Video:












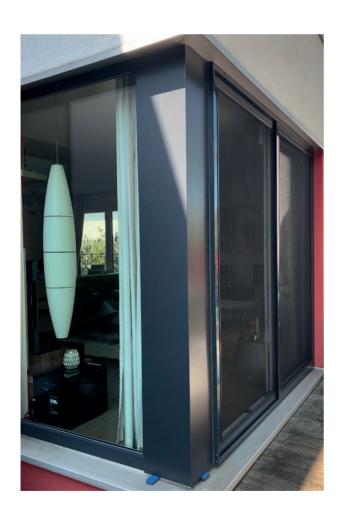















RENOLIT SE

Market Unit Facade Horchheimer Str. 50 67547 Worms | Germany

Phone: +49.6233.321.1575 facade@renolit.com www.renolit.com/facade

- Ihr Partner -