

# RENOLIT ONDEX

## PERFO<sub>2</sub>

INNOVATION  
Schweinehaltung



Rely on it.

## PERFO<sub>2</sub> ist die erste antibakterielle 100%ige korrosionsbeständige entlüftende Decke

Eine gesunde Raumluft bedarf der Steuerung und Regulierung der Luftströme, wodurch eine Steigerung der Betriebsproduktivität erzielt wird.

Jedoch ist die Wahl des eingesetzten Materials entscheidend für die optimale Hygiene und maximale Sicherheit.

RENOLIT ONDEX hat in Zusammenarbeit mit dem französischen Marktführer im Stallbau für Schweinehaltung ein Produkt entwickelt, das einzigartig auf dem Markt ist:

- verrottungsfest und 100% ammoniakbeständig
- verhindert die Bildung von Kondensat
- antibakteriell
- beständig gegen Pflanzenschutzmittel



## VORTEILE PERFO2

Keines der bereits im Markt befindlichen Produkte besitzt die Eigenschaften, die folgenden Probleme zu beseitigen: vorzeitige Oxidation, Risiko von Feuerausbreitung und Probleme bei der Reinigung.

Dank seiner charakteristischen Eigenschaften kann PERFO2 sich diesen Anforderungen stellen.

⚡ Die hoch aggressive Raumatmosphäre bewirkt, dass Materialien wie z.B. Aluminium, die als beständig gelten, zerstört werden.

☑ Ein Baumaterial muss haltbar sein. PVC übersteht unbeschädigt den Kontakt mit reinem Ammoniak (keine Korrosion).

⚡ Der Einsatz von brennbaren Materialien (vom Typ Polystyrol oder Polyester) trägt zur Feuerausbreitung bei.

☑ Die Versicherungsgesellschaften akzeptieren den Einsatz von PERFO2 dank seiner europäischen Brandklasse B s1 d0 (selbstverlöschend nicht brennend abtropfend) ohne Vorbehalte.


⚡ Bestimmte Deckentypen sind für die Reinigung und Desinfektion nicht geeignet.

☑ Die Verwendung von Baustoffen aus PVC in Krankenhäusern ist sehr verbreitet, denn es erschwert das Auftreten bakteriellen Wachstums. Dank seiner glatten Oberfläche und chemischer Beständigkeit ist PERFO2 leicht zu reinigen und zu desinfizieren.


⚡ Metalle, die eine hohe Leitfähigkeit besitzen, tragen zur Bildung von Kondensat bei.

☑ PVC hat den gleichen Wärmeleitfähigkeitskoeffizient wie Holz (0,16W/mK). Das Risiko der Bildung von Kondensat ist daher gering.

## MERKMALE

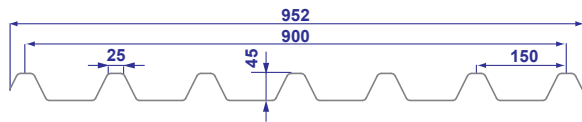

- Farbe: Weiß
- Standardlängen: von 1 bis 4 m
- Gewicht: 1,9 Kg/m<sup>2</sup>
- Lochdurchmesser: 6 mm
- Gesamtbreite: 0,952 m
- Nutzbreite: 0,900 m

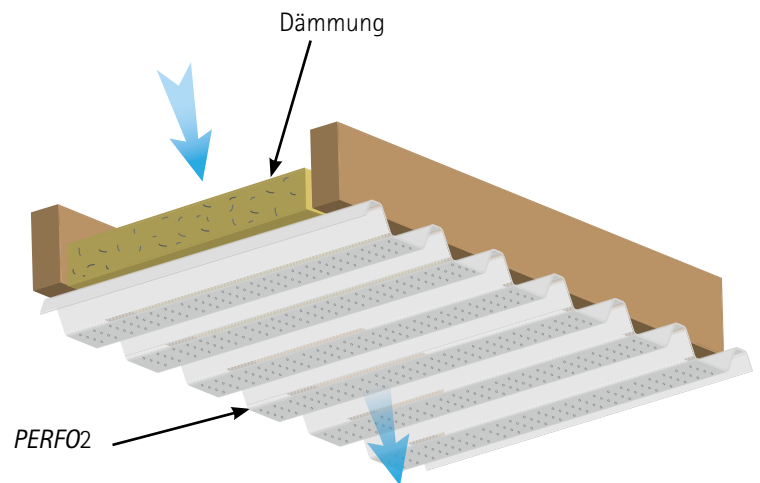

## 7 GUTE GRÜNDE ZUR WAHL VON PERFO2



Eine geprüfte Be- und Entlüftung




Hohe Zug- und Schlagfestigkeit



korrosionsbeständig



Von Versicherungsgesellschaften genehmigt



Leicht zu reinigen bakterio-statisch



Brandklasse B s1 d0



100 % recyclebar

RENOLIT ONDEX  
Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur FRANCE  
Tel +33 (0)3 8046 8006 - Fax +33 (0)3 8046 8002  
commercial.ondex@renolit.com

[www.renolit.com/ondex](http://www.renolit.com/ondex)



vinyl plus

Nicht rechtsverbindliches Dokument  
AL 14 031  
08/2017