

# RENOLIT ONDEX

## PERFO<sub>2</sub>



Rely on it.

INNOVATION  
Elevage porcin

### PERFO<sub>2</sub> : le premier plafond ventilant antibactérien 100% anticorrosion

La régulation des flux d'air doit être parfaitement maîtrisée afin d'assurer un environnement sain favorisant la productivité de l'exploitation.

Néanmoins, le choix du matériau utilisé pour assurer la ventilation est capital afin de garantir une hygiène et une sécurité maximales.

En partenariat avec le leader français de la conception de bâtiments porcins, RENOLIT ONDEX a mis au point une solution unique sur le marché :

- totalement imputrescible, 100 % résistant à l'ammoniaque
- anti-condensation
- antibactérien
- résistant aux produits phytosanitaires



## POURQUOI CHOISIR PERFO2 ?

Oxydation prématurée, risque de propagation des incendies, problèmes de condensation, nettoyage difficile, aucun des matériaux existants ne parvient à répondre à ces problématiques.

Grâce à ses caractéristiques naturelles, PERFO2 parvient à relever ces challenges.

⚡ L'atmosphère hautement agressive dans les salles parvient à détruire des matériaux réputés résistants tel que l'aluminium.

☑ Un matériau de construction doit être durable. Le PVC même immergé dans de l'ammoniaque pur ne subit aucune détérioration (ne se corrode pas).

⚡ L'utilisation de matériaux combustibles (type polystyrène ou polyester) participe à la propagation du feu.

☑ Grâce à son classement européen B s1 d0 (auto extinguible et non gouttant), les compagnies d'assurance ont validé sans réserve l'utilisation du PERFO2


⚡ Certains plafonds sont incompatibles avec les opérations de nettoyage et désinfection.

☑ Le PVC est omniprésent dans les hôpitaux car il freine naturellement la prolifération des bactéries. Grâce à sa surface lisse et sa résistance chimique, PERFO2 se nettoie et se désinfecte facilement.


⚡ Les matériaux métalliques, hautement conducteurs, favorisent l'apparition de condensation

☑ Le PVC a le même coefficient de conductivité thermique que le bois (0.16W/mK). Les risques de condensation sont ainsi naturellement limités.

## CARACTERISTIQUES

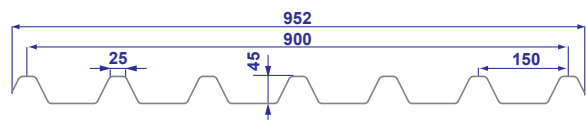

- Coloris : blanc
- Longueurs standards : de 1 à 4 m
- Poids : 1.9 Kg/m<sup>2</sup>
- Diamètre des trous : 6 mm
- Largeur totale : 0.952 m
- Largeur utile : 0.900 m

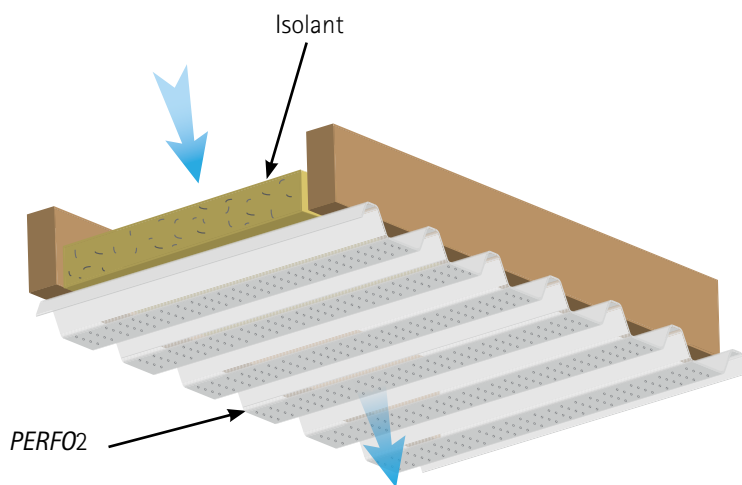

## LES 7 BONNES RAISONS DE CHOISIR PERFO2



Ventilation homologuée




Résistance aux chocs



Anticorrosion



Approuvé par les assurances



Nettoyage facile  
Bactériostatique



Classement feu B s1 d0



100 % recyclable

RENOLIT ONDEX

Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur FRANCE  
Tel +33 (0)3 8046 8006 - Fax +33 (0)3 8046 8002  
commercial.ondex@renolit.com

[www.renolit.com/ondex](http://www.renolit.com/ondex)



vinyl plus

Document non contractuel

FR 14 031  
06/2017