RENOLIT ALKORPLAN L
Lösliggande taksystem med ballast

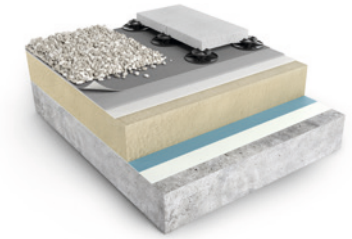

SQUAD.BE

Produktinformation

RENOLIT ALKORPLAN L
Takduk av flexibel glasfiltarmerad PVC.

Användningsområde

RENOLIT ALKORPLAN L används som ett vattentätt membran i lösliggande taksystem med ballast.

Certifikat

CE-Certifikat
0749-CPR / BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

Certifikat finns på vår hemsida
www.renolit.com/roofing.

PRODUKTDATA

	Testmetod	Produktionsvärden RENOLIT ALKORPLAN L	Måttenhet
		1,5 mm	
Draghållfasthet	EN 12311-2 (B)	≥9	N/50 mm
Brottförlängning	EN 12311-2 (B)	≥180	%
Dimensionstabilitet (6h vid 80 °C)	EN 1107-2	≤0,1	%
Falsböjning i kyla	EN 495-5	≤-25	°C
Foghållfasthet	EN 12310-1	≥325	N
Rivhållfasthet	EN 12310-2	≥120	N
Lamineringshållfasthet	EN 12316-2	≥ BOJ eller 200	N/50 mm
Diffusionsmotstånd för vattenånga (μ)	EN 1931	20 000	-
Hållfasthet vid statisk perforering	EN 12730	≥20	kg

* Se villkor

PACKNING

	Färg	Tjocklek	Bredd	Vikt	Rullängd	Rullvikt
RENOLIT ALKORPLAN L_{35177}	Ljusgrå	1,5 mm	2,15 m	1,80 kg/m²	10 lm	ca. 40 kg
	Antracit	1,5 mm	2,15 m	1,80 kg/m²	10 lm	ca. 40 kg

Förvaring

Rullarna ska förvaras torrt. I möjligaste mån ska rullarna ligga parallellt och i sitt originalemballage. Rullarna får inte staplas på tvärs eller under tryck. Hela pallar får staplas på varandre med max 3 pallar i en stapel.

RENOLIT ALKORPLAN levereras i rullar. Varje leverans kan innehålla upp till 10% kortrullar (minsta längd på 8 m).

Detta dokument ersätter och suspenderar alla tidigare versioner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

R2077Z0321