

RENOLIT DUALFIX EEN UNIVERSELE DAKLIJM



NIEUW

Hetzelfde product voor het verkleven van dakbanen en isolatie

- Snelle en eenvoudige verwerking
- Esthetisch resultaat
- Met 1 verpakking kan 60 tot 100 m² dakbanen of isolatie continu verwerkt worden
- Maakt deel uit van de RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC EN ALKORTOP systeem- en productgarantie



WWW.RENOLIT.COM/ROOFING




Rely on it.

RENOLIT DUALFIX

Een universele daklijm

De **RENOLIT DUALFIX** universele daklijm is één component vochtuithardende polyurethaanlijm, die speciaal ontwikkeld is voor het verlijmen van dakbanen en platdak isolatie. De **RENOLIT DUALFIX** daklijm is zowel toepasbaar in nieuwbouw als renovatie projecten.

- Een snelle en eenvoudige verwerking.
- De duidelijk te onderscheiden blauwe kleur vergemakkelijkt de visuele controle van de aangebrachte lijm op het dakvlak.
- Verwerking mogelijk van +5°C tot +35°C.
- De lege stalen drukvaten kunnen na gebruik volledig gerecycleerd worden (geen restant of chemisch afval).

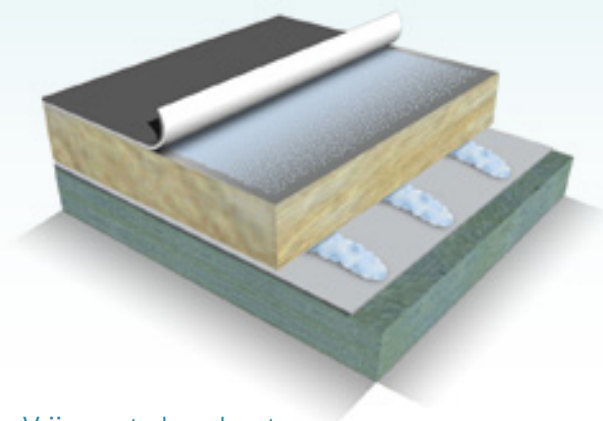

- Vrij van sterke solventen.
- Geen gebruik van vuur, koud verwerkte lijm.
- Een snelle en eenvoudige aan- en afkoppeling van het spraypistool en de spuituit, maakt het gemakkelijk om afwisselend isolatie en dakmateriaal met eenzelfde verpakking te verwerken.

VERLIJMING VAN DAKBANEN



De **RENOLIT DUALFIX** daklijm wordt met een spuitpistool verneveld op de isolatie of de ondergrond. Daarna wordt de vliesgecacheerde dakbaan in de lijm gerold en vervolgens aangedrukt tot er voldoende initiële hechting is.

RENOLIT DUALFIX is compatibel met de meeste vliesgecacheerde dakbanen (**RENOLIT ALKORPLAN A**, **RENOLIT ALKORTEC A**, ...).

NOTA: Gelieve de plaatsingsrichtlijnen uit de **RENOLIT DUALFIX** technische fiche te volgen.

VERLIJMING VAN ISOLATIE



De **RENOLIT DUALFIX** daklijm wordt rupsvormig verdeeld op de ondergrond, door middel van een spuituit.

De isolatieplaten worden loodrecht en in halfsteenverband op de lijmrupsen geplaatst en vervolgens aangedrukt.