




Rely on it.

De hoogwaardige zelfklevende kunststof dakbaan.

RENOLIT ALKORTEC SK



RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products

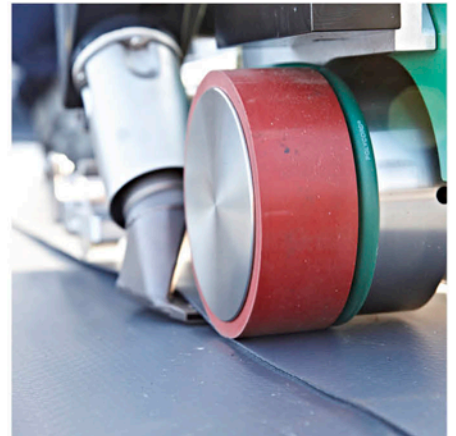


- ✓ Een eenvoudige en snelle plaatsing
- ✓ Zonder bitumen en/of EPDM, de ideale oplossing voor renovatie
- ✓ Een uitstekende technische ondersteuning en opleiding
- ✓ Geschikt voor groendaken en geballaste daken


- ✓ Homogene naadverbindingen door middel van warmeluchtglas
- ✓ Bitumenbestendig
- ✓ Probleemloos aan te sluiten op standaard hard PVC dakelementen (goten, dakvensters, ...)

- ✓ Helder regenwater

RENOLIT ALKORTEC

Alternatieve dakbedekking

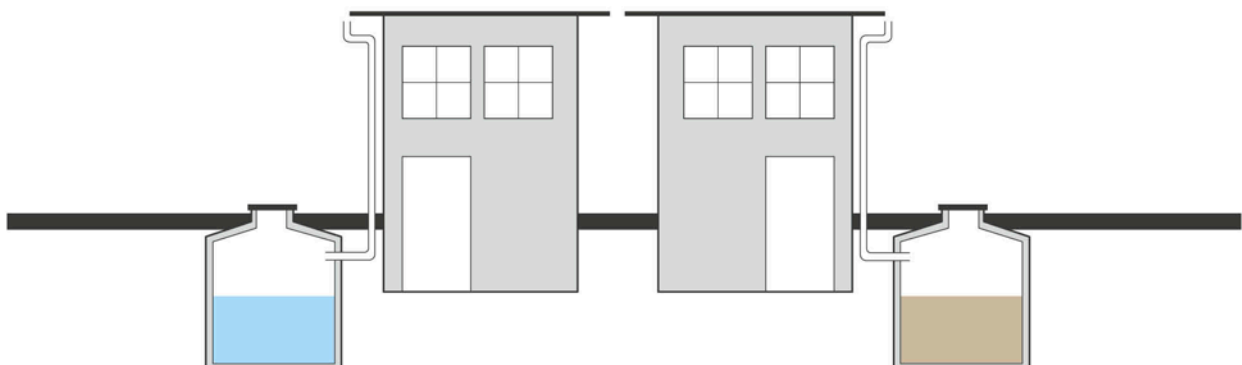

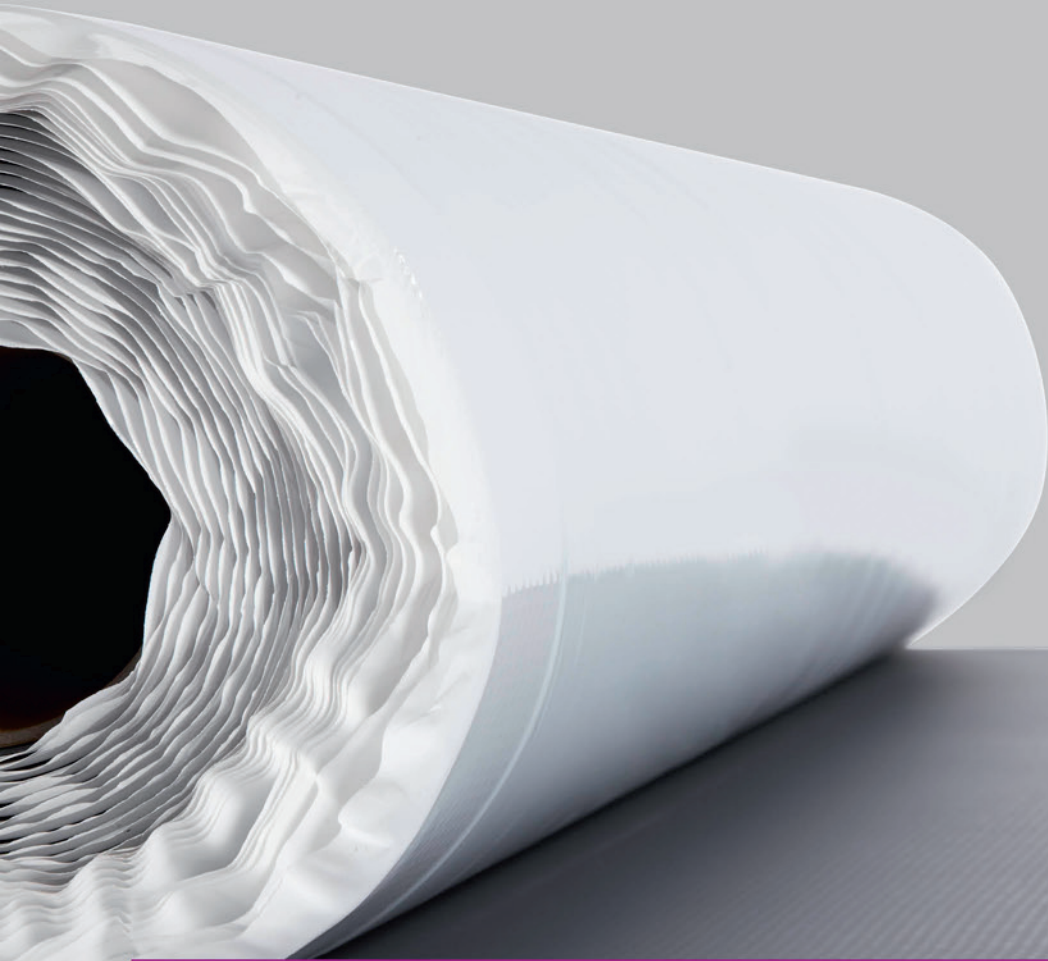

RENOLIT ALKORTECK SK³⁵⁶⁹⁶

De zelfklevende thermoplastische soepele kunststofdakbaan

Fysische eigenschappen (EN13956)	Proefmethoden	RENOLIT ALKORTECK SK	Eenheid
Effectieve dikte van de afdichting*	EN 1849-2	1,5	mm
Treksterkte in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2	≥ 1000	N/50mm
Rek bij breuk	EN 12311-2	≥ 15	%
Dynamische perforatieweerstand	EN 12691	≥ 300	mm
Statische perforatieweerstand	EN 12730	≥ 20	kg
Scheurweerstand	EN 12310-2	≥ 180	N
Wortelweerstand	EN 13948	conform	
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤ - 20	°C
UV-bestendigheid	EN 1297	conform	-
Weerstand tegen hagelslag	EN 13583	≥ 17	m/s
Pelsterkte lasnaad	EN 12316-2	≥ 150	N/50mm
Treksterkte lasnaad	EN 12317-2	≥ 800	N/50mm
Waterdampdiffusieweerstand	EN 1931	50.000 μ	-
Bitumenbestendigheid	EN 1548	conform	-
Extern vuurgedrag	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1)**	-
Brandreactie	EN 13501-1	Klasse E	-

*Exclusief kleeflaag **Certificaat op aanvraag

Leveringsprogramma	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORTECK SK ³⁵⁶⁹⁶ (incl. lijmlaag)	2,1 mm	1,60 m*	10 lm	2,65 kg/m ²	ca. 45 kg


*Inclusief twee lijmvrije randen


Opslag: De opslag moet gebeuren in een droge ruimte, parallel liggend en in originele verpakking. De RENOLIT ALKORTECK SK dakbanen worden geleverd op rollen.

Houdbaarheid: 1 jaar (in originele verpakking)
Pallet: 21 rollen

RENOLIT ALKORTEC SK³⁵⁶⁹⁶ ✓ Nieuwbouw en renovatie

Zelfklevende thermoplastische soepele kunststofdakbaan op basis van EVA, polyester versterkt en voorzien van een butylkleeflaag. De dakbaan beschikt over twee lijmrije randen.

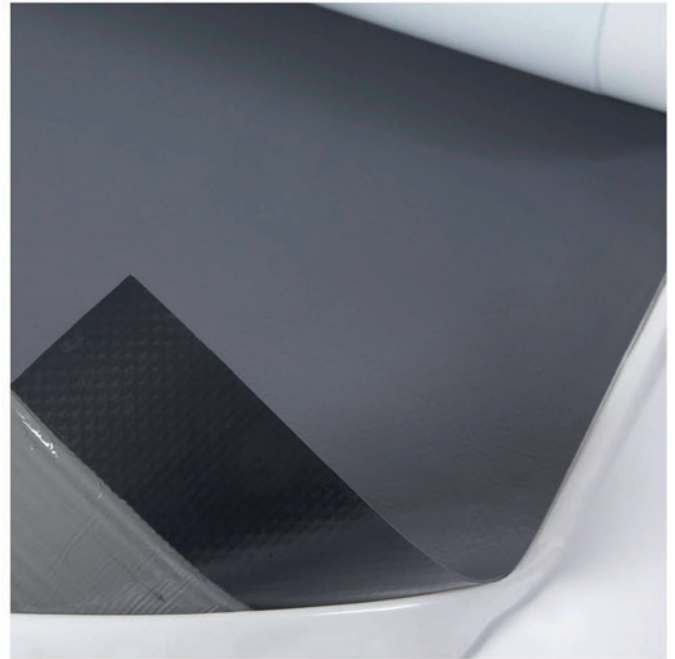

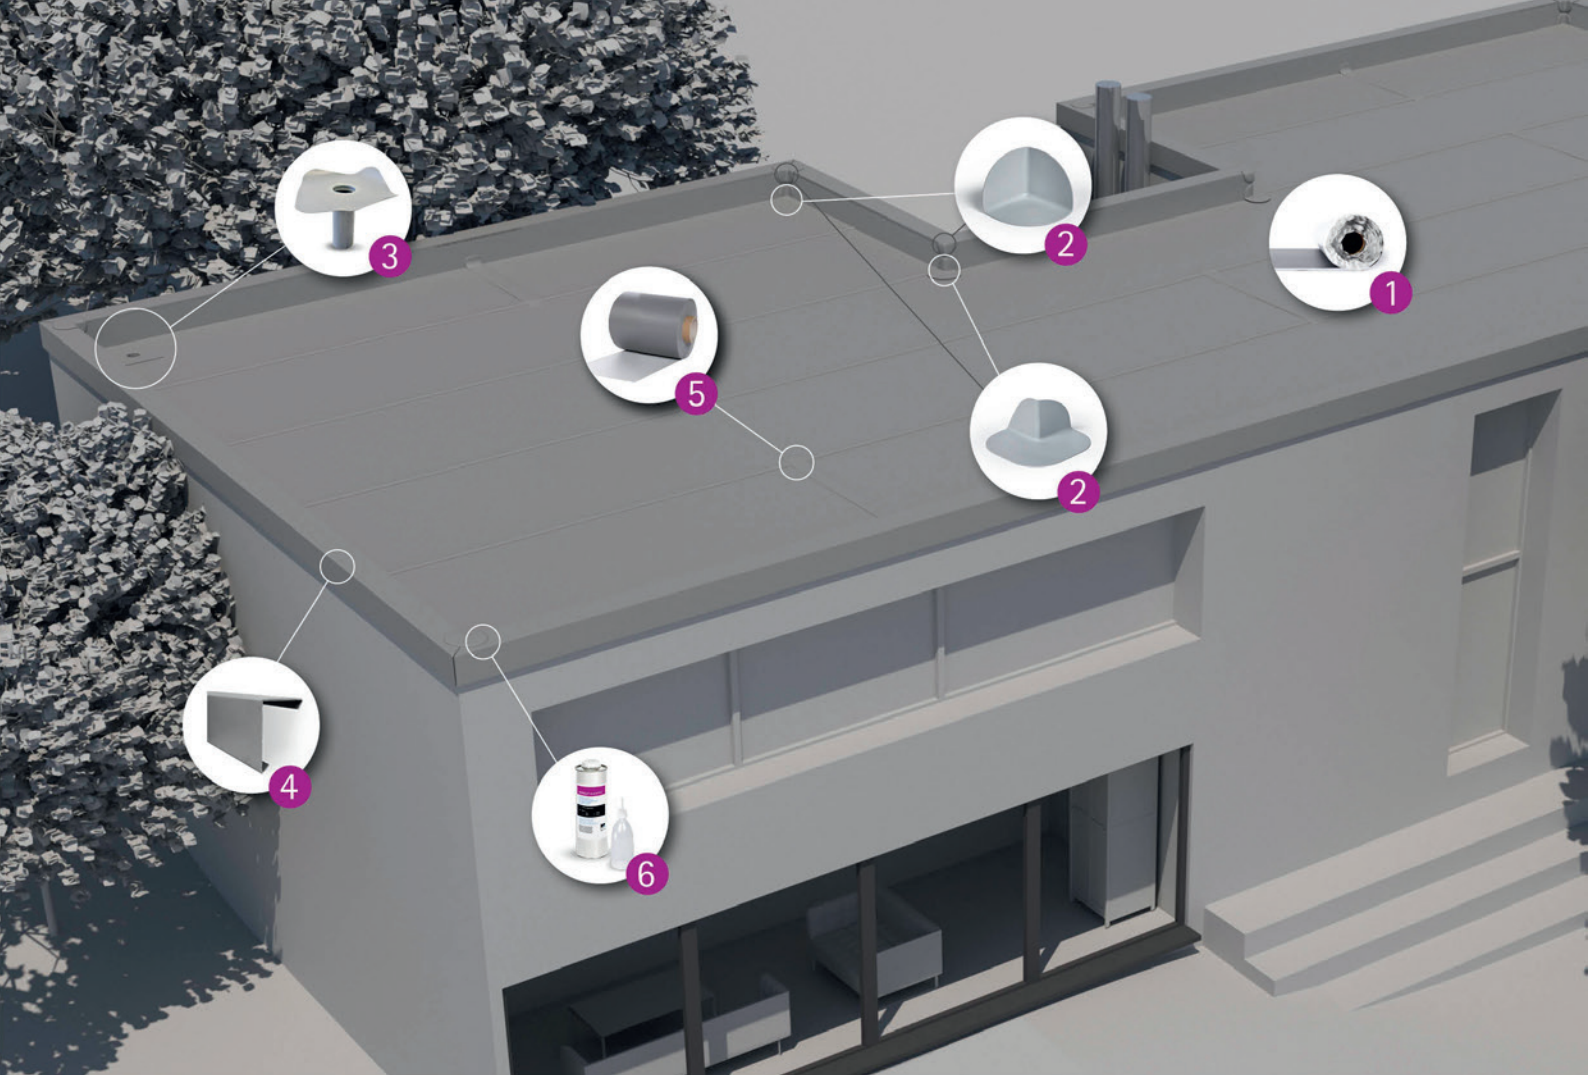

1 RENOLIT ALKORTEC SK₃₅₆₉₆
Dakbaan - kleur 79800 - dikte 1,5 mm
 1,60 m x 10 lm - 21 rollen/pallet

2 RENOLIT ALKORTEC_{81092/81093}
Binnen- of buiten hoek - Kleur 79800
 20 stuks/doos

3 RENOLIT ALKORTEC₈₁₀₉₉
Waterafvoer - kleur 79800 - per stuk


4 RENOLIT ALKORTEC₈₁₁₉₃
Metaalfolieplaat - kleur 79800 - per 10/30 stuks


5 RENOLIT ALKORTEC F₃₅₁₉₆
Bandjes - kleur 79800 - dikte 1,5 mm
 0,20 m x 15 lm

6 RENOLIT ALKORTEC₈₁₀₃₆
Vloeibare EVA - kleur 79800 - 1L - 6/doos

Optioneel:

7 RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₄₁
Synthetische primer: voorbehandeling van het dakoppervlak



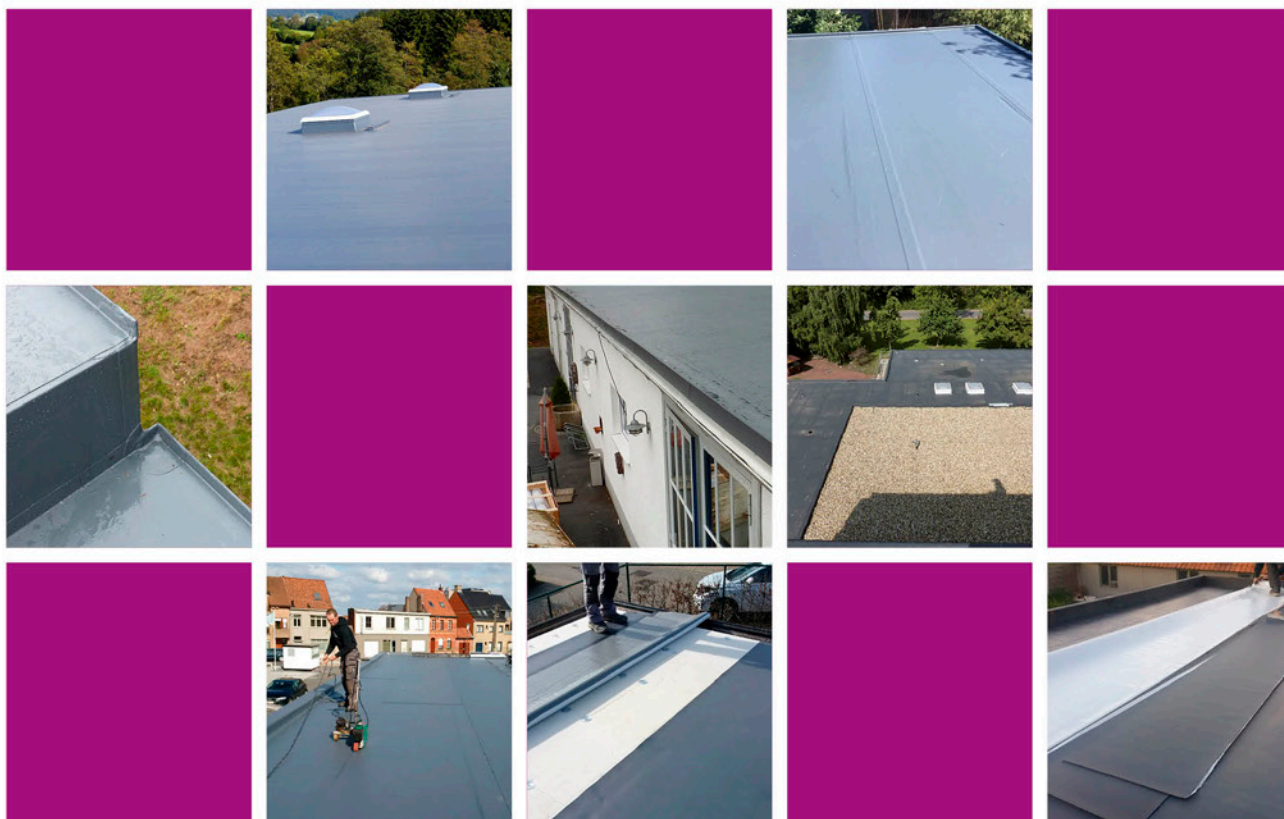

Al onze oplossingen voor dakafdichting genieten standaard een productgarantie van 10 jaar en worden geplaatst door gecertificeerde aannemers die bij de fabrikant een opleiding genoten hebben.



Alle afdichtingsmembranen voor daken van RENOLIT zijn opgenomen in het ROOFCOLLECT® programma voor inzameling en recyclage.



De productie- eenheid RENOLIT IBERICA SA in Sant Celoni (Barcelona) is ISO 9001/14001 gecertificeerd.

www.renolit.com/roofing

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

De informatie in dit commercieel document wordt naar eer en geweten gegeven. Ze berust op de huidige algemeen aanvaarde stand van de techniek. Deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van zijn plicht om bestaande voorschriften, octrooien, wettelijke of lokale regels, technische goedkeuringen of de algemeen aanvaarde regels van het vakmanschap te respecteren. De koper is als enige verantwoordelijk voor het correct informeren van de eindgebruiker van dit product. Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen rekening gehouden kan worden, is het in dergelijke gevallen noodzakelijk contact op te nemen met de technische dienst van RENOLIT Belgium N.V., die u op basis van de verstrekte informatie en de beschikbare kennis, met raad zal bijstaan. Onze technische dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor het concept, noch voor de uitvoering van de werken. Het eventueel negeren van reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT Belgium N.V. met zich meebrengen. Onze kleuren voldoen qua UV-bestendigheid aan de EOTA normen maar blijven onderhevig aan de normale evolutie in de tijd. Bij gedeeltelijk herstel van een dakafdichting gedurende de garantieperiode wordt geen rekening gehouden met esthetische overwegingen. Wijzigingen voorbehouden.



Rely on it.