

RENOLIT ALKORPLAN^{81060 / 81061}

Angles intérieurs & extérieurs



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les angles RENOLIT ALKORPLAN sont des pièces préfabriquées en PVC homogène de 1,5 mm d'épaisseur, compatibles avec les membranes de toiture RENOLIT ALKORPLAN.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition simple et rapide des angles de la toiture
- Excellente soudabilité
- Recyclable

PRODUITS

	Blanc 90300	Gris clair 71004	Anthracite 79851	Gris foncé 73321	Vert cuivre 60884	Terracotta 82119	Cool grey 77040	Cool ivory 11014
Angles intérieurs	81060-001	81060-003	81060-010	81060-014	81060-015	81060-016	81060-017	81060-018
Angles extérieurs	81061-001	81061-003	81061-010	81061-014	81061-015	81061-016	81061-017	81061-018

APPLICATIONS


- Les angles RENOLIT ALKORPLAN s'utilisent comme des angles préfabriqués sur les membranes d'étanchéité RENOLIT ALKORPLAN.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Les pièces d'angles se soudent sur la membrane toiture à l'air chaud.
- Souder à l'aide d'un pistolet manuel avec buse de 20 mm.
- Appliquer le PVC liquide RENOLIT ALKORPLAN 81038 le long des soudures.
- Installer suivant les instructions de pose RENOLIT ALKORPLAN.

EMBALLAGE

- Les angles RENOLIT ALKORPLAN sont conditionnés en cartons de 20 pièces.

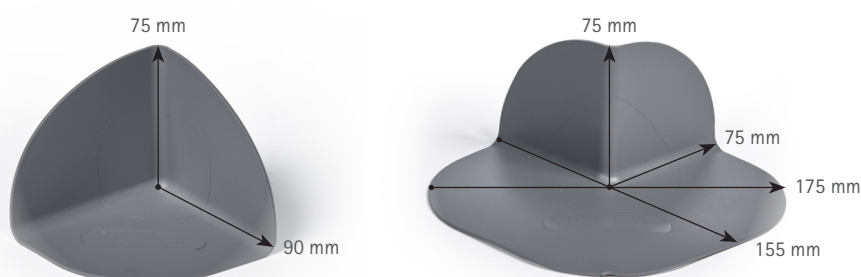

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT France

Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.