


## FICHA TÉCNICA

### REMACHE DE EXPANSIÓN – Tipo 81051 100

#### Aplicación:

Elemento de fijación de la lámina de la pared al suelo. Es válido en cualquier piscina, pero sobre todo para aquellas que poseen una forma irregular o desnivel, RENOLIT recomienda una vez realizado el retranqueo, fijar el extremo inferior de la membrana al fondo de la piscina con remaches de expansión.

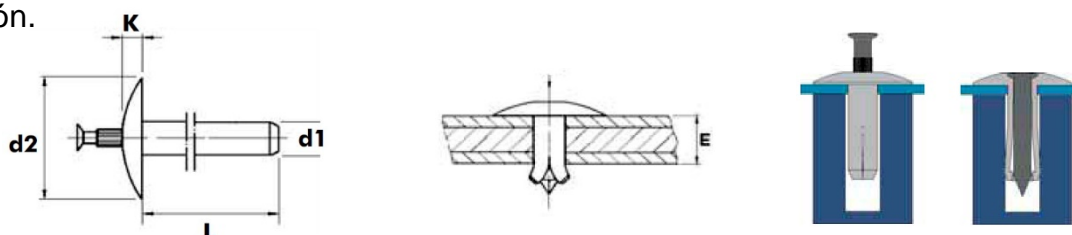

	Característica	Valor	Norma
<b>Especificaciones de la composición</b>			
	Cabeza	Alomada	
	Cuerpo	Aluminio y Magnesio (3%)	Al Mg 3 EN AW 5754
	Vástago	Inox A2	Inox AISI 304 CU 1.4301
<b>Especificaciones Dimensionales</b>			
	Diámetro del cuerpo ( $\varnothing d_1$ )	4,8 mm	
	Longitud del vástago (L)	7,6 mm	
	Espesor máximo (E)	2,9 – 4,4 mm	
	Broca Recomendada	5,0 – 5,2 mm	
	Diámetro de la cabeza ( $\varnothing d_2$ )	16 mm	
	Altura de la cabeza (K)	1,5 mm	
<b>Especificaciones Mecánicas</b>			
	Resistencia Tangencial (cizalla)	3.500 N	
	Resistencia Axial	1.900 N	

#### Utilización:

Se fija la lámina de la pared al suelo con un remache cada 50 o 60 cm

#### Presentación:

Cajas de 100 unidades.



7 de marzo de 2018